Pure Chromatography Consumables (วัสดุสิ้นเปลืองในระบบแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟี)

Pure flexibility. Pure specialization. Pure convenience.

BÜCHI

BÜCHI
FlashPure
Flash

วัสดุสิ้นเปลือง Pure
ให้ความสำคัญกับการใช้งานของคุณมากขึ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง Pure นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับการใช้งานแบบ Flash, Prep HPLC และ SFC คุณสมบัติและเครื่องมือพิเศษทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแม้ในการแยกสารที่ท้าทายได้อย่างสะดวกสบาย

ความยืดหยุ่นสูง
โซลูชันที่หลากหลายสำหรับการใช้งานแบบ Flash, Prep HPLC และ SFC

วัสดุสิ้นเปลือง Pure ที่หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการ เช่น
- คาร์ทริดจ์แบบ Flash
- Sample Loader (อุปกรณ์โหลดสารตัวอย่าง)
- คอลัมน์ Prep HPLC และ SFC
- คอลัมน์แก้ว

วัสดุสิ้นเปลืองมีให้เลือกหลายเฟสและหลายขนาด นอกจากนี้ ทั้งหมดยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบ Flash, Prep HPLC หรือ SFC ยี่ห้อชั้นนำในตลาด

โซลูชันเฉพาะด้าน
คุณสมบัติที่เหนือความคาดหมายของคุณ

การใช้งานบางอย่างจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ ดังนั้น BUCHI จึงนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งได้ เช่น
- คอลัมน์แก้วสำหรับความจุโหลด ≥ 300 g
- อุปกรณ์โหลดสารของแข็งทนแรงดันได้ถึง 50 bar (725 psi)
- คอลัมน์ Prep HPLC ID 70 mm สำหรับการทำให้บริสุทธิ์ขนาดใหญ่
- คอลัมน์แบบ Prep SFC สำหรับการใช้งานแบบไครัลและอะไครัล

ความสะดวกสบายสูงสุด
การพัฒนาวิธีการแบบ Flash ได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องมือสำคัญที่ทำให้การตั้งค่าการทำให้บริสุทธิ์แบบ Flash ทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น:
- Navigator software TLC to Flash ช่วยลดความซับซ้อนในการปรับค่าให้เหมาะสม
- การเลือกคาร์ทริดจ์ที่ง่ายดาย รวมถึงพารามิเตอร์เรียกใช้งานทั้งหมด
- การไล่อากาศออกจากคาร์ทริดจ์ที่ใช้แล้ว สามารถกำจัดทิ้งได้อย่างเหมาะสม

Data to USB
PDF to USB
Close
BÜCHI

วัสดุสิ้นเปลือง Pure
กลุ่มผลิตภัณฑ์



FlashPure
คาร์ทริดจ์ FlashPure มีให้เลือกหลายขนาด ครอบคลุมทั้งชนิดเฟสคงที่ ขนาดอนุภาค และรูปทรงเรขาคณิตของอนุภาคที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกคาร์ทริดจ์แบบ Flash ให้เหมาะสมที่สุดในการทำให้บริสุทธิ์ตามต้องการ



PrepPure
คอลัมน์ PrepPure HPLC และ SFC บรรจุด้วยซิลิกาคุณภาพสูงและช่วยทำให้ผลการดำเนินการแยกสารมีความละเอียดสูง ความสามารถในการอัพสเกลอย่างง่ายดายตั้งแต่ ID 4.6 - 70 mm และเฟสสำหรับการใช้งานมาตรฐานและตรงตามเป้าหมายทำให้ PrepPure เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

GlasPure
เมื่อจำเป็นต้องมีการอัพสเกลในการทำให้บริสุทธิ์ GlasPure ก็มีความยืดหยุ่นสูงสุดในแง่ของขนาดและความต้องการในการแยกสาร คอลัมน์แก้วได้รับการออกแบบมาสำหรับตัวอย่างที่มีปริมาณมากกว่า 300 g และรับแรงดันได้สูงถึง 50 bar (725 psi)

Sample Loader (อุปกรณ์โหลดสารตัวอย่าง)
ประเภทของตัวอย่างที่บรรจุบนคาร์ทริดจ์แบบ Flash หรือ Prep HPLC มีผลอย่างมากต่อผลการทำให้บริสุทธิ์ขั้นสุดท้าย ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์การโหลดตัวอย่าง Pure ทำให้นักเคมีได้มีทางเลือกท่ามกลางตัวเลือกที่สะดวกมากมาย

BUCHI

FlashPure
เพื่อการใช้งานแบบ Flash ที่หลากหลาย

เลือกเฟสคงที่ของ FlashPure ของคุณ
สภาวะที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ผลลัพธ์การแยกประสบผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เมื่อสารประกอบเป้าหมายและเฟสที่ใช้แยกมีความเหมาะสมกัน ในกรณีที่มีปัญหาด้านความสามารถในการละลายของตัวอย่างในสารเริ่มต้น การโหลดสารของแข็งเป็นทางเลือกหนึ่ง (ดูหน้า 14)

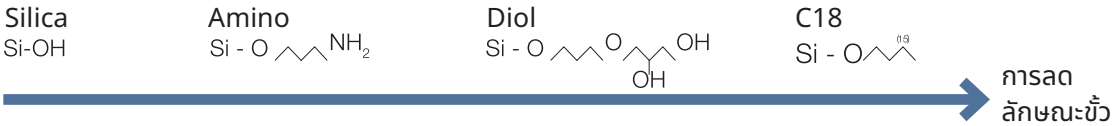

เฟส	การใช้งานในอุดมคติ
Silica	สารประกอบที่มีขั้วสูงและปานกลาง เป็นเฟสมีขั้วที่นิยมมากที่สุด
C18	สารประกอบที่มีขั้วต่ำและไม่มีขั้ว ซึ่งเป็นเฟสที่ไม่มีขั้วที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
Amino	โมเลกุลที่มีขั้วสูงและปานกลาง เช่น คาร์โบไฮเดรตและเอมีน
Diol	สารประกอบที่มีขั้วต่ำและปานกลาง เช่น ไขมัน

ลดความซับซ้อนของการปรับวิธีการให้เหมาะสมโดยใช้ Pure Navigator Software
Pure Navigator Software เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตโดยลดความซับซ้อนของการปรับวิธีการให้เหมาะสม และไม่ต้องคาดเดาจากผล TLC ของคุณ แผ่น FlashPure TLC ใช้ซิลิกาประเภทเดียวกับคาร์ทริดจ์ FlashPure EcoFlex ดังนั้นจึงให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับงานอัพสเกล

แผ่น TLC
· เคลือบ FlashPure EcoFlex Silica
· เป็นแบบแผ่นแก้วและอลูมิเนียม
· อินดิเคเตอร์ฟลูออเรสเซนต์
· ขนาด 20×20 ซม.

ข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมและหมายเลขรายการ สามารถดูได้ที่นี่:
https://assets.buchi.com/image/upload/v1664201695/pdf/Technical-Datasheet/TDS_11594058_TLC_Plates_and_HPLC_Scouting_Columns.pdf

USB 03
FlashPure
BÜCHI
Select
Silica 15µm spherical
80g
LOT 2805188
LOT 1 10000117

FlashPure
ภาพรวมสินค้า

	FlashPure EcoFlex			FlashPure Select	
คุณสมบัติ					
Silica	•	-	-	•	-
C18	-	•	-	-	•
Amino / Diol	-	-	•	-	-
ขนาดอนุภาค [µm]	50	50	50	25	30
อนุภาครูปทรงไม่แน่นอน	•	-	-	-	-
อนุภาครูปทรงกลม	-	•	•	•	•
ขนาดรูพรุน [Å]	55 – 75	92 – 108	92 – 108	30 – 70	92 – 108
ขนาดคาร์ทริดจ์ [g]	4 – 5000	4 – 5000	4 – 330	4 – 330	4 – 3000
Luer lock fitting inlet	•	•	•	•	•
Luer slip fitting outlet	•	•	•	•	•
ความจุโหลดสูงสุด [%] (ขึ้นอยู่กับน้ำหนักซิลิกา)	10	2.5	5	30	5

PrepPure
ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งาน Prep HPLC และ SFC

เลือกเฟสคงที่ของ PrepPure ของคุณ
เครื่องมือรุ่น PrepPure มีคอลัมน์หลายขนาดให้เลือกสำหรับการใช้งาน Prep HPLC และ SFC โดยครอบคลุมถึงซิลิกาที่ถูกปรับแต่ง รวมถึงโพลีแซกคาไรด์ที่ถูกเคลือบและตรึงรูป และมีความจำเพาะเป็นพิเศษสำหรับการวิเคราะห์สารประกอบไครัลและอะไครัล รวมถึงสารที่มีขั้วและไม่มีขั้ว สำหรับแบบ SFC รายการเครื่องมือที่มีให้เลือกใช้ทำให้นักเคมีเลือกเฟสและขนาดได้หลายรูปแบบ

เฟส	หมายเหตุ
Silica	เฟสที่มีขั้วมากที่สุด โดยทั่วไปแล้วมักใช้สำหรับการใช้งาน Normal Phase LC และ SFC ที่อยู่ในรูปอะไครัล
Diol	เฟสที่มีขั้ว โดยทั่วไปแล้วมักใช้สำหรับการใช้งาน Normal Phase LC และ SFC ที่อยู่ในรูปอะไครัล
2 – Ethylpyridin (2 – EP)	เฟสที่มีขั้ว โดยทั่วไปแล้วมักใช้สำหรับการใช้งาน SFC ที่อยู่ในรูปอะไครัล
Polyethyleneimine (PEI)	เฟสที่มีขั้ว โดยทั่วไปแล้วมักใช้สำหรับการใช้งาน SFC ที่อยู่ในรูปอะไครัล
C18	เฟสที่ไม่มีขั้วมากที่สุด โดยทั่วไปแล้วมักใช้สำหรับการใช้งาน Reversed Phase LC และ SFC ที่อยู่ในรูปอะไครัล
C18WP	เฟสที่ไม่มีขั้วที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของรูพรุนขนาดใหญ่ โดยทั่วไปแล้วมักใช้กับงาน Reversed Phase LC สำหรับงานเพปไทด์และโปรตีน
C18AQ	เฟสที่ไม่มีขั้วที่ถูกปรับแต่งโดยไซเลนที่มีขั้วขนาดเล็ก ซึ่งทำให้เฟสทนต่อน้ำได้
C4WP	เฟสที่ไม่มีขั้วที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของรูพรุนขนาดใหญ่ โดยทั่วไปแล้วมักใช้กับงาน Reversed Phase LC สำหรับงานเพปไทด์และโปรตีน
CBD	โดยทั่วไปแล้วมักใช้สำหรับการใช้งาน CBD SFC
โพลีแซกคาไรด์ตรึงรูป	
iADMPC (Amylose tris-(3,5-dimethylphenylcarbamate))	โดยทั่วไปแล้วมักใช้สำหรับการใช้งาน SFC ที่อยู่ในรูปไครัล
iCDMPC (Cellulose tris-(3,5-dimethylphenylcarbamate))	โดยทั่วไปแล้วมักใช้สำหรับการใช้งาน SFC ที่อยู่ในรูปไครัล
iCDCPC (Cellulose tris-(3,5-dichlorophenylcarbamate))	โดยทั่วไปแล้วมักใช้สำหรับการใช้งาน SFC ที่อยู่ในรูปไครัล
โพลีแซกคาไรด์ที่ถูกเคลือบ	
cCDMPC (Cellulose tris-(3,5-dimethylphenylcarbamate))	โดยทั่วไปแล้วมักใช้สำหรับการใช้งาน SFC ที่อยู่ในรูปไครัล
cADMPC (Amylose tris-(3,5-dimethylphenylcarbamate))	โดยทั่วไปแล้วมักใช้สำหรับการใช้งาน SFC ที่อยู่ในรูปไครัล
ประเภทของ Brush	
iBT (immobilized brush-type phase)	โดยทั่วไปแล้วมักใช้สำหรับการใช้งาน SFC ที่อยู่ในรูปไครัล

Sepiatec
SFC-50
BÜCHI
CURRENT INJECTION
MANUAL
PARAMETER
COLLECTION
SYSTEM
RUN METHOD
BACK PRESSURE
TEMPERATURE
LAMP STATUS
PEAK CONTROL
PROCESS OVERVIEW
CHANGE
START
Modifier Pump
CO2 Pump
PrepPure

PrepPure
ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานการเตรียมตัวอย่างแบบ HPLC และ SFC

เฟส	ขนาดอนุภาค (µm)	รูปทรงเรขาคณิตของอนุภาค	ขนาดรูพรุน (Å)	ความยาวคอลัมน์ (mm) ID คอลัมน์ (mm)
Silica	5,10,15	ทรงกลม	60	150, 250 4.6 – 70
Diol	5	ทรงกลม	100	250, 4.6 – 50
2 – Ethylpyridin (2 – EP)	5	ทรงกลม	100	250, 4.6 – 50
Polyethyleneimine (PEI)	5	ทรงกลม	100	250, 4.6 – 50
C18	5,10,15	ทรงกลม	100	150, 250 4.6 – 70
C18WP	5,10,15	ทรงกลม	300	150, 250 4.6 – 70
C18AQ	5,10,15	ทรงกลม	100	150, 250 4.6 – 70
C4WP	5,10,15	ทรงกลม	300	150, 250 4.6 – 70
CBD	5	ทรงกลม	100	250, 4.6 – 50
โพลีแซกคาไรด์ตรึงรูป				
iADMPC (Amylose tris-(3,5-dimethylphenylcarbamate))	5	ทรงกลม	1,000	250, 4.6 – 50
iCDMPC (Cellulose tris-(3,5-dimethylphenylcarbamate))	5	ทรงกลม	1,000	250, 4.6 – 30
iCDCPC (Cellulose tris-(3,5-dichlorophenylcarbamate))	5	ทรงกลม	1,000	250, 4.6 – 50
โพลีแซกคาไรด์ที่ถูกเคลือบ				
cCDMPC (Cellulose tris-(3,5-dimethylphenylcarbamate))	5	ทรงกลม	1,000	250, 4.6 – 50
cADMPC (Amylose tris-(3,5-dimethylphenylcarbamate))	5	ทรงกลม	1,000	250, 4.6 – 50
ประเภทของ Brush				
iBT (immobilized brush-type phase)	8	ทรงกลม	100	250, 4.6 – 50

ข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมและหมายเลขรายการ สามารถดูได้ที่นี่:
https://assets.buchi.com/image/upload/v1645408763/pdf/Technical-Datasheet/TDS_11594044_PrepPure_HPLC_columns.pdf

BÜCHI

GlasPure
อัพสเกลการทำให้บริสุทธิ์

ขนาดที่ยืดหยุ่นสำหรับตัวดูดซับทุกขนาด

ID คอลัมน์ [mm]	ช่วงแรงดัน [bar / psi]	ความจุ [g] โดยความยาว			
		100 mm	230 mm	460 mm	920 mm
15	0 – 50 / 725	9	20	40	80
26	0 – 40 / 580	25	65	130	260
36	0 – 30 / 435	-	115	235	470
49	0 – 20 / 290	-	230	460	920
70	0 – 15 / 218	-	470	940	1,800
100	0 – 10 / 145	-	935	1,850	3,700

กรัมของซิลิกาโดยประมาณ (40 – 63 µm)

ปกป้องคอลัมน์แก้วของคุณ
Pre-columns ช่วยลด dead volumes และเพิ่มอายุการใช้งานของคอลัมน์หลักโดยการดักจับสารปนเปื้อน

ขนาด	ช่วงแรงดัน [bar / psi]	ความเข้ากันได้ [mm]
ขนาดเล็ก	0 – 50 / 725	GlasPure ID 15 – 49
ขนาดใหญ่	0 – 20 / 290	GlasPure ID 70 – 100

การบรรจุคอลัมน์แก้วอย่างมีประสิทธิภาพ
คอลัมน์ที่บรรจุเป็นเนื้อเดียวกันมีความสำคัญต่อผลการแยกที่เชื่อถือได้และทำซ้ำได้ ชุดตัวช่วยการแพ็ค GlasPure ช่วยให้แพ็คได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และทำซ้ำได้

ชุดตัวช่วยการแพ็คแบบแห้ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบรรจุซิลิกาเจลในคอลัมน์แก้วโดยใช้แก๊สอัด สามารถแพ็คซิลิกาเจลขนาด 25 - 200 µm ด้วยวิธีนี้ได้

ชุดตัวช่วยการแพ็คแบบเหลวข้น ใช้สำหรับการบรรจุแบบเปียกและปรับสภาพคอลัมน์แก้วด้วยซิลิกาเจลที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 25 µm

ข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมและหมายเลขรายการ สามารถดูได้ที่นี่:
https://assets.buchi.com/image/upload/v1684765917/pdf/Technical-Datasheet/TDS_11594056_GlasPure.pdf

Sample Loader (อุปกรณ์โหลดสารตัวอย่าง)
ทางเลือกที่สะดวก

ลูปตัวอย่าง Pure
- ใช้สำหรับการโหลดของเหลว
- ตัวอย่างชนิดของเหลวจะถูกฉีดเข้าในลูปแบบแมนนวล และจากนั้นจะถูกถ่ายโอนไปยังคอลัมน์โดยอัตโนมัติ
- ขนาดลูปที่พร้อมใช้งาน: 2 mL, 5 mL, 10 mL



อุปกรณ์โหลดสารของแข็ง Pure
- ใช้สำหรับการโหลดสารที่เป็นของแข็ง โดยต่อจากด้านนอก
- อุปกรณ์โหลดสารสามารถเติมตัวอย่างได้บางส่วน
- ทนแรงดันได้ถึง 50 bar (725 psi)
- เชื่อมต่อทางด้านหน้าของคาร์ทริดจ์
- ขนาดอุปกรณ์โหลดสารที่พร้อมใช้งาน: S, M



FlashPure EcoFlex
อุปกรณ์โหลดสารของแข็งเปล่า
- ใช้สำหรับการโหลดสารที่เป็นของแข็ง โดยต่อจากด้านนอก
- อุปกรณ์โหลดสารจำเป็นต้องเติมตัวอย่างและเฟสคงที่ให้สมบูรณ์
- เชื่อมต่อทางด้านหน้าของคาร์ทริดจ์
- ขนาดอุปกรณ์โหลดสารที่พร้อมใช้งาน: 20 g, 40 g, 80 g, 120 g



เทคนิคการโหลดตัวอย่างแบบต่าง ๆ

เทคนิคการโหลด	วิธีการทำให้บริสุทธิ์	กระบวนการ	ข้อดีและข้อเสีย
การโหลดของเหลวใช้สำหรับตัวอย่างซึ่งละลายได้เพียงพอในตัวชะเริ่มต้น (= weak solvent)	Flash Prep HPLC	ตัวอย่างของเหลว (ส่วนผสมของ crude sample และตัวทำละลาย) ถูกฉีดผ่านวาล์วฉีดหรือโดยตรงที่ด้านบนของคาร์ทริดจ์ / คอลัมน์	เป็นวิธีการที่รวดเร็วแต่ทำให้ความละเอียดการแยกลดลง
การโหลดแบบของแข็งใช้สำหรับตัวอย่างที่ละลายได้ใน strong solvent เท่านั้น (≠ เฟสเคลื่อนที่เริ่มต้น) หรือเพื่อปรับปรุงการแยก (ลดความกว้างและลด tailing effect)	Flash	ตัวอย่างชนิดของแข็ง (ส่วนผสมของ crude sample และวัสดุรองรับ) วางไว้ด้านหน้าของคาร์ทริดจ์	เป็นวิธีการที่ช้าแต่เพิ่มความละเอียดในการแยก

ตัวอย่างชนิดของเหลว

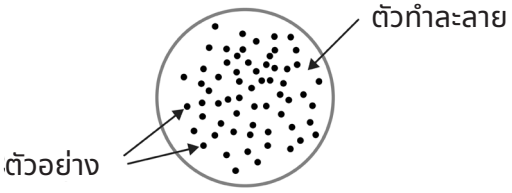

ตัวอย่างชนิดของแข็ง

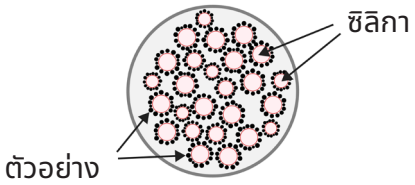

เหตุใดต้องเพิ่มวัสดุรองรับ (เช่น ซิลิกา)
Crude sample จะถูกดูดซับบนซิลิกา ซึ่งช่วยให้ถ่ายโอนและกระจายสารประกอบที่ชะออกได้ดีขึ้น ตัวอย่างจะถูกเก็บเข้าที่และทำให้อยู่กับที่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานกับสารต่าง ๆ เช่น สารสกัดที่มีลักษณะเป็นน้ำมัน

ข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมและหมายเลขรายการ สามารถดูได้ที่นี่:
https://assets.buchi.com/image/upload/v1617265523/pdf/Technical-Datasheet/TDS_11594057_Sample_Loader.pdf

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

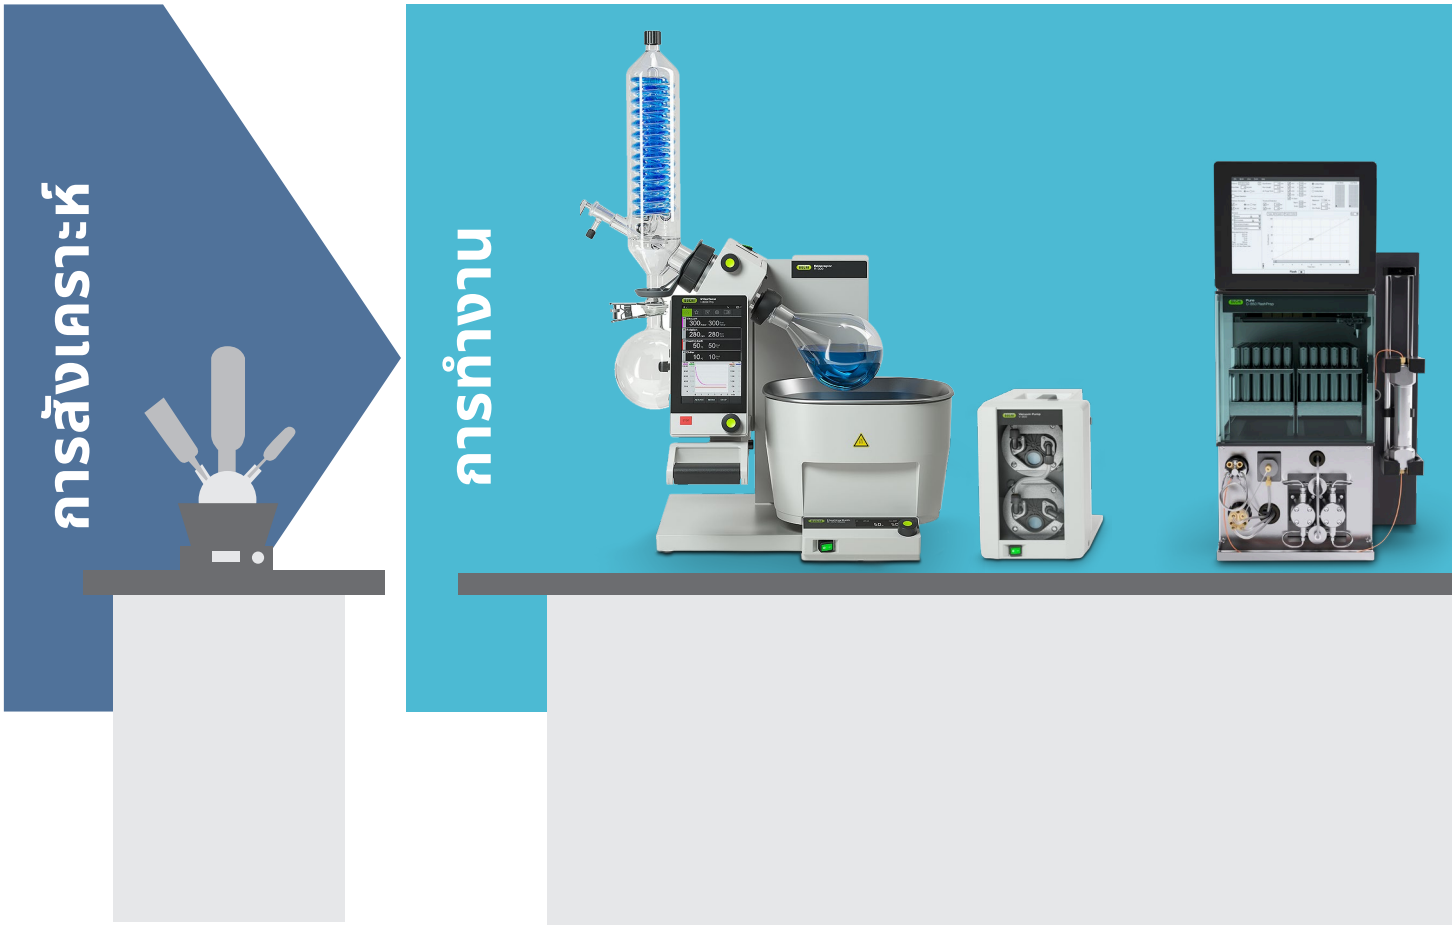

การระเหยสาร

เรานำเสนอเครื่องระเหยสารแบบหมุนสำหรับงาน R&D หรืองานควบคุมคุณภาพ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสูงสุด

โครมาโตกราฟี

ไม่ว่าความซับซ้อนหรือขนาดของการแยกสารคืออย่างไร ระบบเครื่องแยกสาร BUCHI preparative chromatography ที่ถูกออกแบบเพื่อเติมเต็มการใช้งานพร้อมด้วยคอลัมน์สำหรับ Flash chromatography หลากหลายแบบและมีประสิทธิภาพสูง เราจึงมั่นใจได้ว่าเป็นระบบที่เหมาะสมกับการแยกสาร

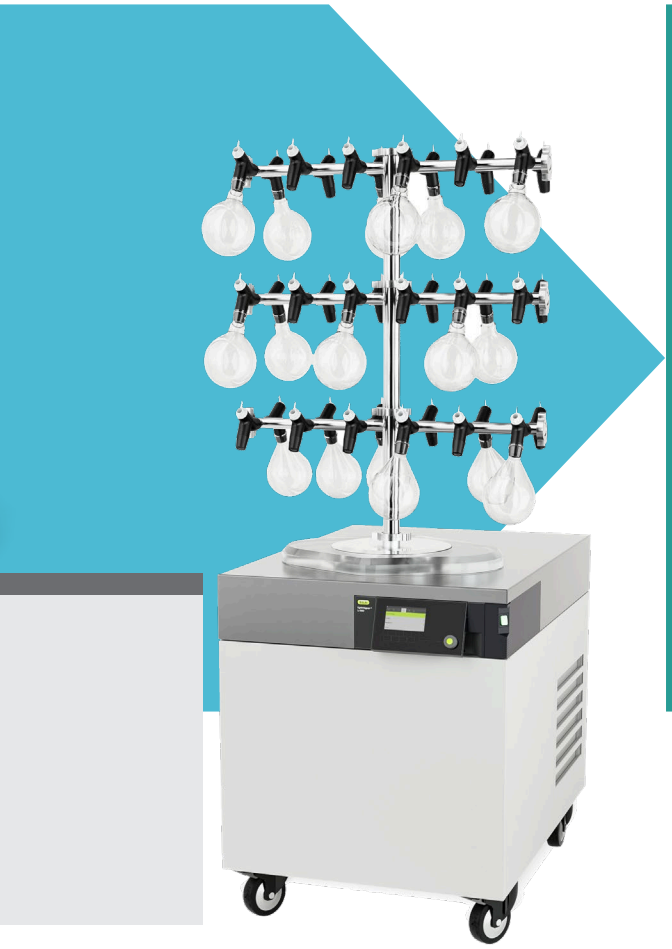

การวิเคราะห์

การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

ครั้งแรกกับเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งแบบ Infinite-Technology™ และ Infinite-Control™ ที่ตอบรับกับแอพพลิเคชันอย่าง R&D จนถึงการควบคุมคุณภาพในตลาดที่หลากหลาย ด้วยทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน

การวัดจุดหลอมเหลว

การตรวจวัดจุดหลอมเหลวและจุดเดือดที่มีความแม่นยำสูง ทั้งการตรวจวัดแบบใช้การมองและแบบอัตโนมัติ รวมถึงการควบคุมคุณภาพการตรวจวัดในระดับสูงด้วยแพคเกจได้มาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงลูกค้าของเรา
BUCHI พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่ม

"Quality in your hands" เป็นหลักปรัชญาและแนวทางการทำงานของบริษัทฯ เรายินดีที่จะมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของเราอย่างใกล้ชิด มีความยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและใส่ใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าเพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ระบบ แนวทางแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้งาน และบริการต่างๆ ที่ดีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานของคุณ ทำให้คุณสามารถให้ความสนใจกับกิจกรรมและงานของคุณได้อย่างเต็มที่

ความเชี่ยวชาญ
เรามีเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดด้วยประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญอันยาวนาน และความตั้งมั่นว่าเราจะพัฒนาอยู่เสมอ ซึ่งทำให้มั่นใจในการซัพพอร์ตลูกค้าของเราได้อย่างสมบูรณ์

น่าเชื่อถือ
ยืนยันในมาตรฐานและฟังก์ชั่นของเครื่องมือและทำอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อให้ตรงกับการทำงานและความพึงพอใจของลูกค้า

ปลอดภัย
ใกล้ชิดกับคุณลูกค้าของเรา เราพยายามทำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ระบบ โซลูชัน แอพพลิเคชันและบริการ ในมาตรฐานของความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ประหยัดต้นทุน
เราตั้งใจอย่างสูงในการสร้างประสิทธิผลและคุณค่าให้มากที่สุดเพื่อคนสำคัญเช่นคุณ

ทั่วโลก
ธุรกิจที่เป็นเจ้าของแบบครอบครัว เปิดสาขาครอบคลุมทั่วโลก และมีบริษัทตัวแทนจำหน่ายภายในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ไม่ว่าลูกค้าของเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

ง่าย
จัดหาทางเลือกเพื่อการสนับสนุนหรือซัพพอร์ตลูกค้าเช่นเดียวกับระบบและอุปกรณ์เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการและการผลิตเพื่อชีวิตที่ยืนยาว โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

เรามีพันธมิตรในการจัดจำหน่ายมากกว่า 100 รายทั่วโลก ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณได้ที่:

www.buchi.com

Quality in your hands

11595631A th 2401 / ข้อมูลทางเทคนิคและความการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / รวมคุณภาพ ISO 9001 เวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นเวอร์ชันภาษาต้นฉบับและใช้เป็นพื้นฐานการแปลภาษาอื่นๆ